

HYDRONIX™

SERIE BSV-

Válvulas Solenoides

Las válvulas solenoide Hydronix™ Serie BSV - son válvulas compactas, fiables, de alto flujo para aire, gas, agua y otras aplicaciones de líquidos. Ofrecen un cuerpo de bronce macizo con un diseño normalmente cerrado.

Las válvulas serie BSV se pueden montar en cualquier posición y la tapa de cubrimiento de solenoide proporciona protección contra el polvo, la suciedad y otros elementos, mientras protege contra fugas de aceite y refrigerantes no corrosivos.

Las válvulas BSV vienen ensambladas con un sello de NBR, y tienen un rango de temperatura máxima de 176°F (80°C).

Las válvulas solenoide Hydronix™ Serie BSV - estan disponibles en conexiones FNPT de 3/8", 1/2", 3/4" y 1". Todas las Válvulas de la Serie BSV vienen con conector DIN incluido para fácil uso e instalación.



MARCA

HYDRONIX™
WATER TECHNOLOGY

VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Diseño confiable de dos vías de altos flujos
- Acción pilotada
- Montable en cualquier posición
- Disponibles en 3/8", 1/2", 3/4" y 1"
- Conector DIN incluido

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Conector DIN incluido
- 110V 50/60HZ
- Montable en cualquier posición
- Operación Normalmente Cerrada

APLICACIONES

- Agua Potable y Aguas Residuales
- Sistemas de Ósmosis Inversa
- Médico
- Aire y Gas

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Cuerpo: Bronce
Sellos: NBR
Resorte: Acero inoxidable
Empaque: NBR

RANGO DE TEMPERATURA


- 41E a 176E (5Š a 80Š)

PRESIÓN OPERACIONAL

- 0 - 145 PSI (0 - 10 BAR)

SOLENOIDES - ESPECIFICACIONES

Número de Parte	Descripción	pzs/c
BSV-38110V	Válvula Solenoide 110v 50/60 hz, 3/8" FNPT, Bronce	1
BSV-12110V	Válvula Solenoide 110v 50/60 hz, 1/2" FNPT, Bronce	1
BSV-34110V	Válvula Solenoide 110v 50/60 hz, 3/4" FNPT, Bronce	1
BSV-10110V	Válvula Solenoide 110v 50/60 hz, 1" FNPT, Bronce	1

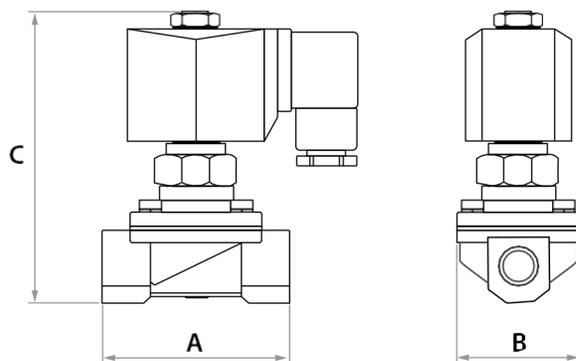

DIMENSIONES DE VÁLVULAS SOLENOIDE

Número de Parte	A Largo (mm)	B Ancho (mm)	C Alto (mm)	D Conexión
BSV-38110V	2.55" (65)	1.85" (47)	3.66" (93)	3/8"
BSV-12110V	2.60" (65)	1.85" (47)	3.66" (93)	1/2"
BSV-34110V	2.83" (72)	2.12" (54)	3.93" (100)	3/4"
BSV-10110V	3.54" (90)	2.75" (70)	4.25" (108)	1"